



Сплит-системы **AeroLITE**

Расшифровка наименований сплит-систем AeroLITE

ALRS-II-07 | HA4-01

ALRS

AeroLITE Residential Systems

Индекс блока

(холодопроизводительность,
× 1000 БТЕ/ч)

Тип блока

I - внутренний блок
O - наружный блок

Серия

H - Тепловой насос
A4 - LITE

Хладагент

01 - R410A



AeroLITE on/off

Обновленные сплит-системы серии **LITE** - это полноразмерная линейка моделей от 2,1 до 7,9 кВт с улучшенными техническими и функциональными характеристиками. Кондиционеры AeroLITE создадут в доме или офисе атмосферу комфорта и станут прекрасным продолжением любого интерьера. Модели отличаются низким уровнем шума, экономичностью, удобством в эксплуатации и монтаже. Кондиционеры оснащены высокоеффективными компрессорами нового поколения, класс энергоэффективности систем - А*. Надежность и качество оборудования подтверждены 3-летней гарантией производителя.

Серия **LITE** - идеальный баланс дизайна и современных технологий.

Линейка включает в себя шесть типоразмеров 7000, 9000, 12000, 18000, 24000, 30000 БТЕ/ч.

*кроме моделей ALRS-II-24IHA4-01/ALRS-II-24OHA4-01; ALRS-II-30IHA4-01/ALRS-II-30OHA4-01.



Основные функции



РЕЖИМ ТУРБО

Позволит максимально быстро нагреть или охладить помещение.



АНТИПЛЕСЕНЬ

Особая функция просушивания и защиты от плесени. Данная функция направлена на предотвращение заплесневения испарителя вследствие накопления воды.



ТИХАЯ РАБОТА

Низкий уровень шума обеспечит оптимальные условия для Вашего отдыха.



РЕЖИМ СНА

В режиме сна кондиционер автоматически управляет температурой воздуха в помещении, делая сон максимально комфортным.



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК

В случае отключения электричества, кондиционер автоматически перезапустится после восстановления питания с параметрами, сохраненными в памяти.



Информативный LED-дисплей

LED-дисплей располагается на передней панели внутреннего блока, на котором отображаются основные параметры, режимы работы кондиционера, коды ошибок при аварии. Символы на дисплее легко читаются независимо от степени освещенности помещения. Технология LED позволяет получать изображение, различимое даже в прямых солнечных лучах.



ТЕПЛЫЙ ПУСК

В режиме нагрева защищает от холодных потоков воздуха.



САМОДИАГНОСТИКА

Позволяет отображать коды неисправностей на дисплее внутреннего блока.



24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР

Для автоматического пуска и отключения кондиционера.



ОЗОНОБЕЗОПАСНЫЙ ХЛАДАГЕНТ R410A

Повышает энергоэффективность системы, не разрушая озоновый слой Земли.




САМООЧИСТКА ТЕПЛООБМЕННИКА

Обеспечит автоматическую очистку теплообменника от пыли, предотвратит появление неприятных запахов и размножение бактерий внутри кондиционера.



Пульт управления серии LITE on/off

- CLEAN (самоочистка)**
Эта функция направлена на очистку пыли на испарителе и осушение воды, находящейся внутри испарителя. После установки функции очистки для запуска кондиционера и отключения этой функции необходимо еще раз нажать кнопку CLEAN или кнопку «ВКЛ./ ВЫКЛ.».
- MODE (режим работы)**
При нажатии этой кнопки происходит переключение режимов в следующей последовательности: АВТО (AUTO) - ОХЛАЖДЕНИЕ (COOL) - ОСУШЕНИЕ (DRY) - ОБОГРЕВ (HEAT)- ВЕНТИЛЯЦИЯ (FAN).
- SLEEP (ночной режим)**
Используется для установки или отмены ночной режима работы. Кондиционер работает в режиме сна 7 часов и останавливается автоматически. Примечание: нажатие кнопки MODE или ON/OFF, на пульте управления отменяет «ночной режим».
- SWING (жалюзи)**
Нажатием кнопки SWING можно регулировать положения жалюзи внутреннего блока под необходимым Вам углом. Если нажать на кнопку SWING жалюзи начнут качаться, затем, если кнопку еще раз нажать, положение жалюзи зафиксируется в выбранном положении.
- DUST**
В данной серии не используется.
- FUNGUSPROOF (защита от грибка)**
Особая функция просушивания и защиты от плесени. Данная функция направлена на предотвращение заплесневения испарителя вследствие накопления воды.

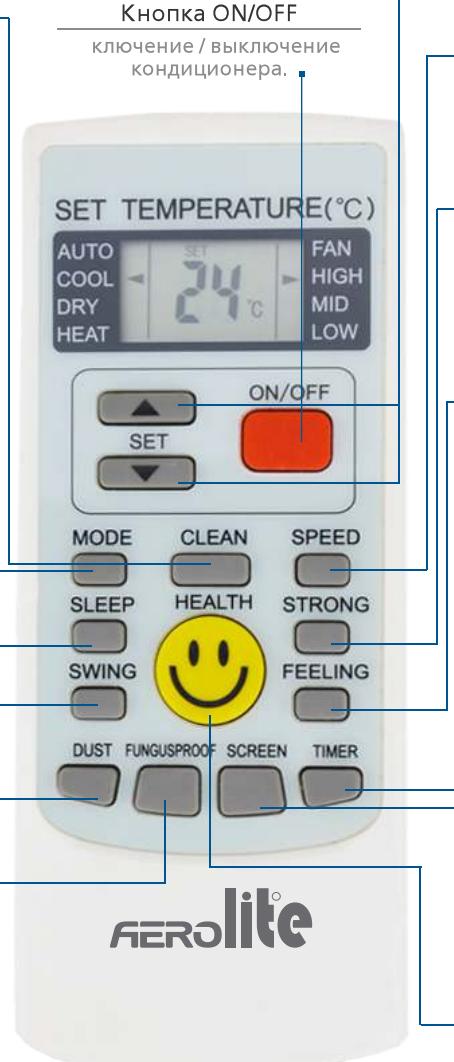

Повышение/Понижение температуры с шагом в 1° до 32°C.

SPEED (скорость вентилятора)

Выбор скорости вращения вентилятора в следующей последовательности:

→ Низкая → средняя → высокая → автоматическая

STRONG (интенсивный режим)

Активирует режим усиленного обогрева или охлаждения. При переключении режимов, либо при увеличении / уменьшении скорости вращения вентилятора, функция «Интенсивный режим» автоматически отключается.

FEELING (комфортный режим)

Заданная температура воздуха поддерживается не в месте расположения внутреннего блока, а рядом с пультом ДУ (вблизи пользователя), что обеспечивает наиболее комфортные климатические условия. При нажатии кнопки FEELING отображается текущая температура. При повторном нажатии кнопки отображается установленная температура.

TIMER (таймер)

При выключенном пульте дистанционного управления нажмите кнопку TIMER (Таймер). На дисплее отображается TIMER ON (Таймер вкл.) и время таймера. Диапазон установки времени варьируется от 0,5 ч. до 24 часов.

SCREEN (подсветка)

Нажатием кнопки SCREEN можно включить/выключить функцию подсветки дисплея на внутреннем блоке. После выключения прибора из сети функцию SCREEN необходимо включить заново.

HEALTH (здравые)

Нажатие кнопки HEALTH запускает автоматический режим работы кондиционера, самостоятельно устанавливая оптимальные скорость потока воздуха и температуру в помещении.

Функции пульта ДУ

1. Режимы работы: охлаждение (COOL), обогрев (HEAT), осушение (DRY), автоматический режим (AUTO), вентиляция (FAN).
2. 24-часовой таймер включения/выключения кондиционера.
3. Диапазон задаваемой температуры от 16° до 32° С.
4. ЖК дисплей.
5. Функция подсветки.



Технические характеристики пульта ДУ

Модель	R-A4
Напряжение	3.0 В
Минимальное напряжение излучаемого сигнала	2.0 В
Радиус действия пульта	8 м (при напряжении 3В - до 11 м)
Допустимая рабочая температура	-5°C~ 60°C